




# Momentové klíče pro průmyslovou montáž

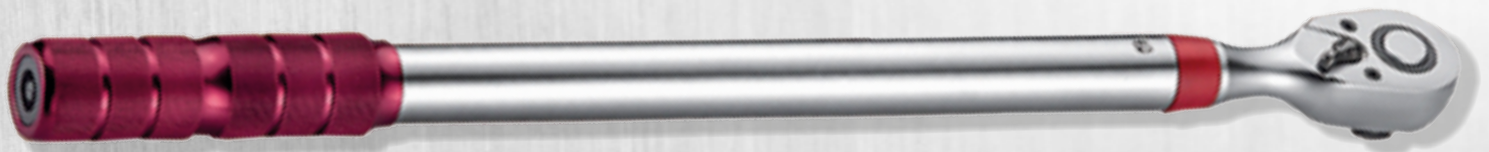

## Vyrobena z vysoce kvalitních materiálů:


- dlouhá životnost
- vysoká přesnost
- minimální požadavky na údržbu

## Propracovaný ergonomický design:

- pohodlí operátora
- snadná a bezpečná manipulace při práci




## VÝHODY MOMENTOVÝCH KLÍČŮ NAVAHO

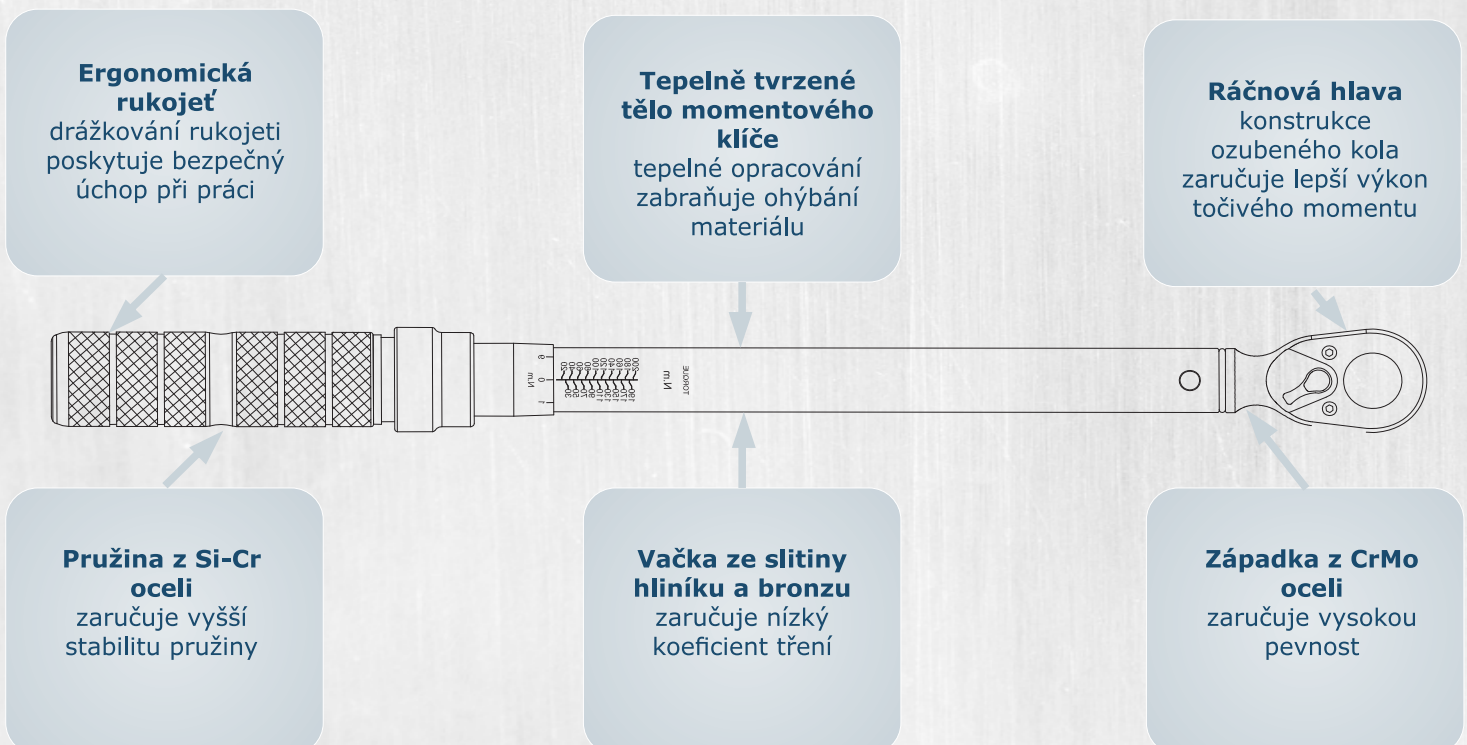

## NASTAVITELNÉ MOMENTOVÉ KLÍČE

ideální pro servis, údržbu nebo do průmyslové výroby

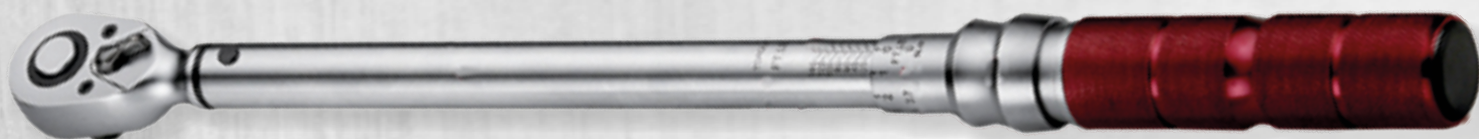

- Odolné a robustní provedení pro průmyslové dotahování
- Přesnost +/-4% (u modelu 408 440 +/- 6%)
- Nastavitelný momentový klíč s přepínací ráčnou
- Jasně čitelná stupnice
- Vyrobeno z materiálů s povrchovou úpravou a vysokou odolností vůči korozi
- Protiskluzová rukojeť pro bezpečný úchop při práci
- Akustický signál (klik) po dosažení nastaveného momentu



| Obj.č.  | Pracovní rozsah | Čtyřhran | Dělení stupnice | Hmotnost |
|---------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 408 440 | 2,8 - 11,9 Nm   | 1/4"     | 0,1 Nm          | 0,18 kg  |
| 408 441 | 6,2 - 28,8 Nm   | 1/4"     | 0,1 Nm          | 0,4 kg   |
| 408 442 | 23,7 - 105,1 Nm | 3/8"     | 0,5 Nm          | 1,2 kg   |
| 408 443 | 47,4 - 345,7 Nm | 1/2"     | 2 Nm            | 1,6 kg   |
| 408 444 | 183 - 779,5 Nm  | 3/4"     | 5 Nm            | 5,7 kg   |

## PŘEDNASTAVENÉ MOMENTOVÉ KLÍČE

ideální pro výrobní provozy



- **Přednastavení zabraňuje neoprávněné změně utahovacího momentu**
- Změna nastavení je možná pouze s použitím analyzátoru momentu a vyžaduje KLÍČ PRO NASTAVENÍ MOMENTU (dodáváno samostatně)\*
- Ráčna se 48 zuby
- Akustický signál (klik) po dosažení nastaveného momentu

\* Klíč pro nastavení momentu



obj. č. 408 453

| Obj.č.  | Pracovní rozsah | Čtyřhran | Délka   | Hmotnost |
|---------|-----------------|----------|---------|----------|
| 408 447 | 5 - 25 Nm       | 1/4"     | 226 mm  | 0,32 kg  |
| 408 448 | 10-50 Nm        | 3/8"     | 300 mm  | 0,62 kg  |
| 408 449 | 40 - 200 Nm     | 1/2"     | 500 mm  | 1,33 kg  |
| 408 450 | 100 - 500 Nm    | 3/4"     | 865 mm  | 5,5 kg   |
| 408 451 | 240 - 1200 Nm   | 1"       | 1480 mm | 5,9 kg   |



ISO 6789

ALFAVARIA Group s.r.o.  
Londýnská 78  
CZ 46001 LIBEREC

T: +420 485 100 303  
E: [alfavaria@alfavaria.cz](mailto:alfavaria@alfavaria.cz)  
[www.alfavaria.cz](http://www.alfavaria.cz)

  
**NAVAHO**<sup>®</sup>